


# 智能摄像头

F-CAM

# 产品包含



摄像头	x1
电源连接线 (TYPE C)	x1
铁片	x1
M4*20mm 螺丝	x4
重置针	x1
说明书	x1

# 参数

产品名称：智能摄像头

---

产品型号：FSC-01

---

最大分辨率：2304\*1296

---

镜头规格：高清专用镜头 2.8mm@F2.0

---

视野范围：水平 120°、垂直 105°

---

昼夜监控：支持 IR-CUT 自动切换

---

网络通讯：WIFI 802.11 b/g/n 2.4G+5G、4G LTE（选配）

---

存储功能：云端存储 /T 卡存储兼容

---

电源输入：DC24V±10% - DC5V 宽压兼容

---

喇叭：2W 数字喇叭

---

麦克风：2 颗数字降噪 MIC

---

工作温度：-10℃ - + 60℃

---

防护等级：IP66


---

裸机重量：约 210g

---



+



- 1) 使用手机扫描下方二维码，下载 APP、注册并登录。
- 2) 请按照步骤 1.1 - 2.3 连接 APP，请按照步骤 3-5 安装和接线。



IOS



GOOGLE PLAY

根据用法不同，我们设置了 2 处添加入口。



1

1. 摄像头会绑定一扇门（通常与带有 USB WIFI 模块的电机或内置 WIFI 的电机配合使用，因此当您通过应用程序远程控制门时，您可以看到实时监控画面）

2

2. 常规使用

1.1



选择“添加门”

1.2




选择“车库门”（示例）

1.3



输入门体名称

1.4

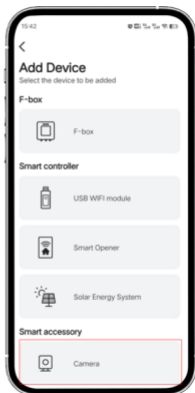

选择“摄像头”

# 1.5




重置设备


1. 摄像头通电大约 12 秒后你将听到通电提示音。

2. 插入重置针，大约 20 秒后你将听到“滴”、“滴”、“滴”。点击“设备已重置”


1.6

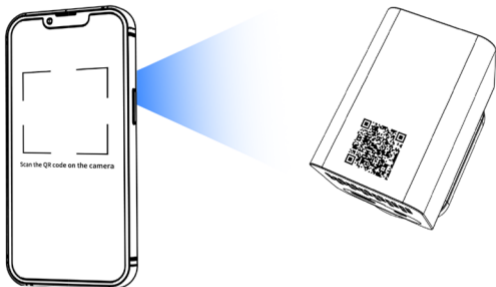

扫描摄像头上的二维码

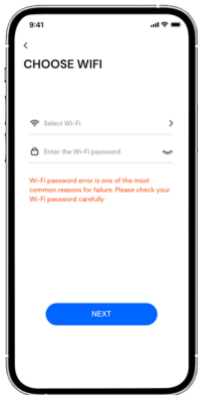

选择无线网络，输入密码。点击下一步，这时手机上会出现一个二维码。

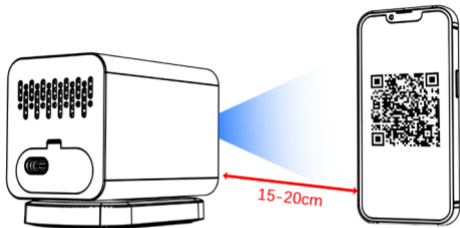

使用摄像头扫描手机上显示的二维码，听到“嘀”声即表示扫描成功，相机将自动配置网络。

1.9




连接成功

2.1



选择“智能设备”

2.2

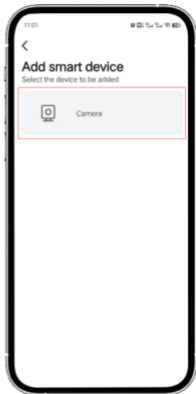


选择“摄像头”

2.3




重复步骤 1.5-1.9

3




电源适配器端口

Type C 端口




电机端接线

4



安装铁片

5



放置摄像头

## APP DOWNLOAD



App Store



Google Play

## MANUAL & GUIDE



User Manual



Video Center